

SIL.PRZ.

Przewody silikonowe

INFORMACJA OGÓLNA


Opis: Standardowy przewód silikonowy marki "HammerFlex" posiada 3, bądź 4 oploty wzmocnienia wykonanego z poliestru (w zależności od średnicy wewnętrznej, w celu zapewnienia jeszcze lepszej wytrzymałości na ciśnienia). Przewody testowane na szerokie spektrum fizycznych, chemicznych i dynamicznych prób, perfekcyjnie dopasowane do potrzeb przemysłu, czy branży motoryzacyjnej:

- Najlepsze do serwisowania i budowania profesjonalnych układów grzewczych i chłodniczych;
- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i ozon, wytrzymałość na zniszczenia pochodzące z wymiany ciepła układów grzewczych i chłodniczych;
- Spełnia wymagania normy SAE J20 klasy A do układów chłodzenia w przemyśle samochodowym;

Materiał: Wzmocniony poliestrem kauczuk silikonowy

Temperatura pracy: od -50°C do +177°C

TYPY PRZEWODÓW:

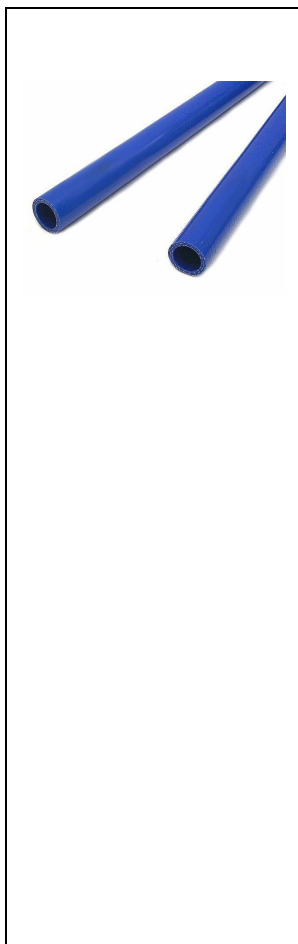

PRZEWÓD SILIKONOWY PROSTY (DŁUGOŚĆ - 1000 mm)		
Lp.	ŚREDNICA [mm]	KOD
1	Ø 8	SIL.PRZ. 08x1000
2	Ø 10	SIL.PRZ. 10x1000
3	Ø 12	SIL.PRZ. 12x1000
4	Ø 14	SIL.PRZ. 14x1000
5	Ø 15	SIL.PRZ. 15x1000
6	Ø 16	SIL.PRZ. 16x1000
7	Ø 18	SIL.PRZ. 18x1000
8	Ø 19	SIL.PRZ. 19x1000
9	Ø 20	SIL.PRZ. 20x1000
10	Ø 22	SIL.PRZ. 22x1000
11	Ø 25	SIL.PRZ. 25x1000
12	Ø 28	SIL.PRZ. 28x1000
13	Ø 30	SIL.PRZ. 30x1000
14	Ø 32	SIL.PRZ. 32x1000
15	Ø 35	SIL.PRZ. 35x1000
16	Ø 38	SIL.PRZ. 38x1000
17	Ø 40	SIL.PRZ. 40x1000
18	Ø 44	SIL.PRZ. 44x1000
19	Ø 50	SIL.PRZ. 50x1000
20	Ø 55	SIL.PRZ. 55x1000
21	Ø 60	SIL.PRZ. 60x1000
22	Ø 65	SIL.PRZ. 65x1000
23	Ø 70	SIL.PRZ. 70x1000
24	Ø 76	SIL.PRZ. 76x1000
25	Ø 80	SIL.PRZ. 80x1000
26	Ø 85	SIL.PRZ. 85x1000
27	Ø 89	SIL.PRZ. 89x1000
28	Ø 100	SIL.PRZ. 100x1000
29	Ø 115	SIL.PRZ. 115x1000



TEPER

Sp. z o.o.

- 206 -

35-105 RZESZÓW, UL. BOYA - ŻELEŃSKIEGO 12
tel./fax: (0-17) 85 47 078; e-mail: info@teper.com.pl

SIL.PRZ.R**Redukcja silikonowa****REDUKCJA SILIKONOWA (ZŁĄCZKA)**

Lp.	DŁUGOŚĆ [mm]	ŚREDNICE [mm]	KOD
1	100	Ø 55/ Ø 50	SIL.PRZ.R 55/50 100
2	100	Ø 60/ Ø 50	SIL.PRZ.R 60/50 100
3	102	Ø 65/ Ø 55	SIL.PRZ.R 65/55 102
4	115	Ø 70/ Ø 60	SIL.PRZ.R 70/60 115
5	125	Ø 76/ Ø 50	SIL.PRZ.R 76/50 125
6	140	Ø 35/ Ø 25	SIL.PRZ.R 35/25 140
7	140	Ø 38/ Ø 22	SIL.PRZ.R 38/22 140
8	140	Ø 40/ Ø 35	SIL.PRZ.R 40/35 140
9	140	Ø 45/ Ø 35	SIL.PRZ.R 45/35 140
10	140	Ø 45/ Ø 40	SIL.PRZ.R 45/40 140
11	140	Ø 50/ Ø 40	SIL.PRZ.R 50/40 140
12	140	Ø 50/ Ø 45	SIL.PRZ.R 50/45 140
13	140	Ø 60/ Ø 50	SIL.PRZ.R 60/50 140
14	140	Ø 60/ Ø 55	SIL.PRZ.R 60/55 140
15	140	Ø 65/ Ø 55	SIL.PRZ.R 65/55 140
16	140	Ø 70/ Ø 50	SIL.PRZ.R 70/50 140

SIL.PRZ.F**Faliste węże silikonowe (flexy)****INFORMACJA OGÓLNA**

- Opis:** Węże faliste (wewnątrz oraz zewnątrz), inaczej zwane jako 'flexy' silikonowe:
- z możliwością swobodnego zginania
 - specjalny kształt, jak i dodatkowe wzmocnienie stalowe charakteryzują przewód wysoką wytrzymałością i żywotnością. Do stosowania jako wąż ssawny.

**FALISTY WĄŻ SILIKONOWY**

Lp.	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	KOD
1	25	640	SIL.PRZ.F 25X640
2	26	570	SIL.PRZ.F 26X570
3	28	500	SIL.PRZ.F 28X500
4	30	310	SIL.PRZ.F 30X310
5	32	420	SIL.PRZ.F 32X420
6	35	450	SIL.PRZ.F 35X450
7	40	350	SIL.PRZ.F 40X350
8	40	450	SIL.PRZ.F 40X450
9	45	370	SIL.PRZ.F 45X370
10	45	420	SIL.PRZ.F 45X420
11	50	500	SIL.PRZ.F 50X500
12	50	650	SIL.PRZ.F 50X650
13	55	350	SIL.PRZ.F 55X350
14	56	530	SIL.PRZ.F 56X530
15	56	600	SIL.PRZ.F 56X600
16	57	320	SIL.PRZ.F 57X320
17	60	450	SIL.PRZ.F 60X450
18	60	710	SIL.PRZ.F 60X710
19	70	500	SIL.PRZ.F 70X500

**TEPER**

Sp. z o.o.

- 207 -

35-105 RZESZÓW, UL. BOYA - ŻELEŃSKIEGO 12
tel./fax: (0-17) 85 47 078; e-mail: info@teper.com.pl